



منشئ الصناديق الأوتوماتيكي منشئ صندوق مع ذراع آلية يتم التحكم فيها بواسطة محرك سيرفو

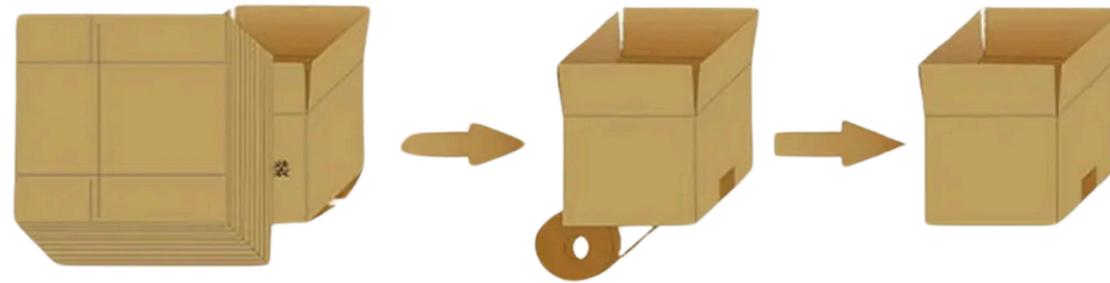

شفط الكرتون

مصنوعة من الورق المقوى

إغلاق الجزء السفلي من الصندوق

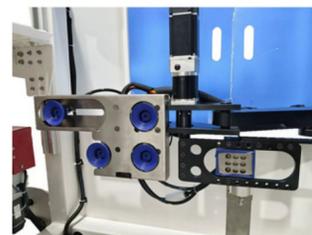

• التطبيقات:

إن آلة تشكيل العلب الأوتوماتيكية من TECHMI GROUP هي حل قوي وقابل للتكيف وفعال يلبي متطلبات كل الصناعات تقريبًا، حيث توفر المرونة والأداء المتفوق في مجموعة واسعة من تطبيقات التعبئة والتغليف.



• وصف المنتج

تتميز آلة تركيب العلب الأوتوماتيكية من مجموعة TECHMI بتعدد استخداماتها، حيث تتكيف مع مختلف أنواع وأحجام العلب دون الحاجة إلى تعديلات يدوية متكررة. صُممت هذه الآلة لخطوط الإنتاج عالية الطلب، وتبلغ سعتها 25 صندوقًا في الدقيقة، مما يُحسن الوقت ويضمن تجميعًا دقيقًا ومتسقًا. يتيح نظامها البديهي تهيئة سريعة لمختلف التنسيقات، مما يُسهل التكامل مع المعدات الأخرى ويضمن استمرارية عملية التعبئة والتغليف. هذا يجعلها حلاً فعالاً للشركات ذات احتياجات التعبئة والتغليف المتنوعة والمتغيرة باستمرار.



• المواصفات الفنية:

١. سعة الإنتاج. السرعة: تصل إلى ٢٥ صندوقًا في الدقيقة، مع إمكانية التكيف مع معدلات إنتاج مختلفة دون المساس بجودة التجميع. أبعاد الصناديق: قابلة للتخصيص لمجموعة واسعة من أحجام الصناديق، مع تعديلات تلقائية تُغني عن التدخل اليدوي عند التبديل المتكرر.
٢. نظام تحكم متقدم. وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة: يتم التحكم بها بواسطة وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة متطورة تُسهّل تهيئة العملية ومراقبتها. واجهة المستخدم: شاشة لمس سهلة الاستخدام لإجراء تعديلات سريعة، وعرض إحصائيات آنية، وإدارة الإنذارات ومعايير الإنتاج.
٣. الميكانيكا والهيكل. مواد متينة للغاية: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد مقاومة للتآكل، ومناسبة للبيئات الصناعية الصعبة. الأذرع الروبوتية والمحركات المؤازرة: مزودة بتقنية محركات مؤازرة عالية الدقة تتيح التعامل الآمن والدقيق مع الصندوق، مما يضمن المحاذاة والثبات أثناء الطي واللصق.
٤. نظام التغذية واللصق. وحدة تغذية الصناديق الأوتوماتيكية: يضمن نظام تغذية الصناديق تحميلًا مستمرًا وثابتًا، مما يُحسّن وقت التشغيل. نظام اللصق بالذوبان الساخن أو الشريط اللاصق: متوافق مع اللاصقات بالذوبان الساخن والشريط اللاصق، مما يسمح لك باختيار طريقة الإغلاق وفقًا لاحتياجات كل منتج وسوق.
٥. السلامة والامتثال للأنظمة. مستشعرات السلامة: مُجهزة بمستشعرات للكشف عن العوائق ونظام إيقاف تلقائي في حالة حدوث أي عطل أو تشوهات. الامتثال للوائح الدولية: مُصمم لتلبية معايير السلامة والجودة الصناعية، مما يضمن تشغيلًا آمنًا وموثوقًا.

نموذج	تي إس كيه 400	تي إس كيه 500	تي إس كيه 600
أبعاد الماكينة:	2570 * 2000 * 1600 مم	2570 * 2000 * 1600 مم	2770 * 2200 * 1600 مم
سرعة الإنتاج:	5~20 صندوقًا/دقيقة	5~20 كرتونة/دقيقة	5~20 كرتونة/دقيقة
نطاق حجم الورق المقوى:	ل: 140~400 مم	ل: 240~500 مم	ل: 280 600 مم
	العرض: 80~400 مم	العرض: 180~420 ملم	العرض: 180~500 مم
	ارتفاع: 110 500 مم	ارتفاع: 150 500 مم	ارتفاع: 150 500 مم
عرض الشريط المطبق:	W48، W60، W75 (اختر واحدًا)		
الطاقة الكلية:	2.3 كيلو وات		
مزود الطاقة:	250 فولت، 50 هرتز		
ضغط إمداد الهواء:	6 كجم/سم ²		
الوزن الصافي:	450 كجم		



<https://techmigroup.com/>

