





حلول عالمية لعالم متناسج

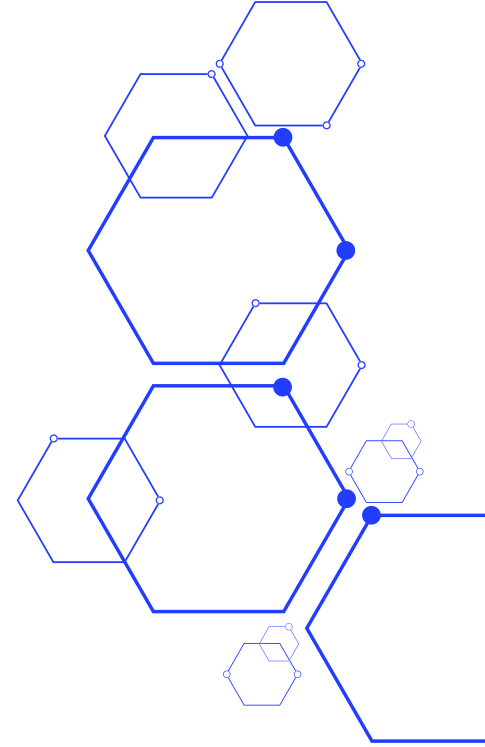

مجفف الرش DESDE 3 لتر/ساعة

مجفف الرش / معدات التجفيف بالرش من 3 لتر/ساعة

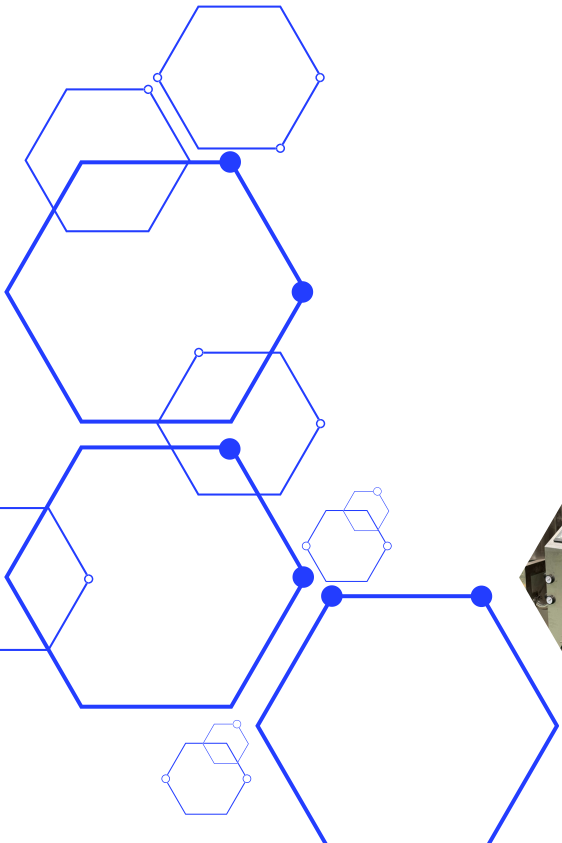

مجفف الرش من 3 لتر/ساعة

مجفف الرش / معدات التجفيف بالرش من 3 لتر/ساعة

الموديل: مجفف الرش من 3 لتر/ساعة

مجفف الرش سعة 3 لترات هو الحل الأمثل لعمليات التجفيف صغيرة الحجم التي تتطلب دقة وثباتاً. صُمم هذا الجهاز خصيصاً لمختبرات الأبحاث والإنتاج التجريبي، حيث يحول السوائل إلى مسحوق جاف بسرعة وكفاءة، مما يضمن جودة فائقة للمنتج النهائي. تصميمه المدمج يجعله مثاليًا للمختبرات ذات المساحة المحدودة، دون المساس بالأداء.



المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ

التطبيقات:

يتم استخدامه بشكل أساسي في البحث وإنتاج المساحيق الدقيقة في الأغذية والأحياء والمشروبات والكيمياء الكيميائية والمواد الصيدلانية.

تفاصيل:

- مفتاح الطاقة
- شاشة LCD تعمل باللمس
- مادة الفولاذ المقاوم للصدأ
- فوهة


سمات

- التحكم في درجة حرارة المدخل والمخرج: المدخل: من ٣٠ إلى ٣٠٠ درجة مئوية. المخرج: من ٣٠ إلى ١٤٠ درجة مئوية.
- قدرة تبخر الماء: النطاق: 1500 مل/ساعة إلى 3000 مل/ساعة.
- الحد الأقصى لسعة التغذية: ما يصل إلى 3000 مل (قابلة للتعديل).
- طريقة التغذية:
- التعديل عن طريق مضخة تمعجية.
- الحد الأدنى لكمية التغذية: 50 مل.
- دقة التحكم في درجة الحرارة: ± 1 درجة مئوية.
- متوسط وقت التجفيف: 1.0 إلى 1.5 ثانية.
- قطر الفوهة: 1.00 مم (اختياري: 0.7 مم، 1.5 مم، 2.0 مم).
- وزن المعدات: 130 كجم.
- قوة المروحة والحجم: 0.55 كيلو واط، 100 متر مكعب/ساعة.
- ضاغط الهواء: الطاقة: 1.2 كيلو واط. - إنتاج الغاز: 108 لتر / دقيقة.
- إجمالي الطاقة: 5 كيلو واط / 220 فولت.
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 800 مم × 800 مم × 1350 مم.

التحكم في درجة حرارة هواء السحب	30 درجة مئوية ~ 300 درجة مئوية
التحكم في درجة حرارة المخرج	30 درجة مئوية ~ 140 درجة مئوية
الماء المتبخر	1500 مل/ساعة ~ 3000 مل/ساعة
الحد الأقصى لحجم التغذية	الحد الأقصى 3000 مل/ساعة (قابل للتعديل)
طريقة التغذية	ضبط المضخة التمعجية
الحد الأدنى من كمية الطعام	50 مل
دقة التحكم في درجة الحرارة	± 1 درجة مئوية
متوسط وقت التجفيف	1.0~1.55
قطر الفوهة	1.00 مم (0.7 1.5 2.0) اختياري
وزن المعدات	130 كجم
قوة المروحة وحجم الهواء	0.55 كيلو واط، 100 متر مكعب/ساعة
طاقة ضاغط الهواء وإنتاج الغاز	1.2 كيلو واط، 108 لتر/دقيقة
إجمالي الطاقة	5 كيلو وات/220 فولت
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع):	800 مم * 800 مم * 1350 مم

الامتثال للوائح العالمية:

في مجموعة TECHMI، ندرك أهمية الامتثال للوائح التنظيمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية. صُممت معدات تجفيف الرش لدينا لتتوافق مع مجموعة واسعة من اللوائح الدولية، بما في ذلك ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وشهادة CE، مما يضمن سلامة عملياتكم وجاهزيتها للموافقة التنظيمية. مصنوعة من مواد عالية الجودة، فإن المخمرات الخاصة بنا لا تلبى معايير النظافة والسلامة الصارمة فحسب، بل توفر أيضًا المتانة والقوة، مما يضمن التشغيل الموثوق به على المدى الطويل. نقدم وثائق شاملة ومفصلة تُرفق مع كل وحدة تخمير، مما يُسهّل عمليات التدقيق والامتثال للوائح الخاصة بالصناعة. يشمل ذلك أدلة التشغيل، وشهادات المواد، واختبارات التحقق، وكلها مصممة لتبسيط الإجراءات التنظيمية. بالإضافة إلى تلبية اللوائح القياسية، يمكن تخصيص أجهزة التخمير لدينا لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة لصناعتك أو منطقتك، مما يضمن أن معدّاتك متوافقة تمامًا مع المتطلبات التنظيمية المحلية. الابتكار الموثوق والامتثال المضمون مع مجففات الرش من مجموعة TECHMI، لا تحصل فقط على معدات متقدمة وفعالة، بل تحصل أيضًا على راحة البال لمعرفة أن عملياتك مدعومة بتقنية تلبى أكثر اللوائح صرامة.

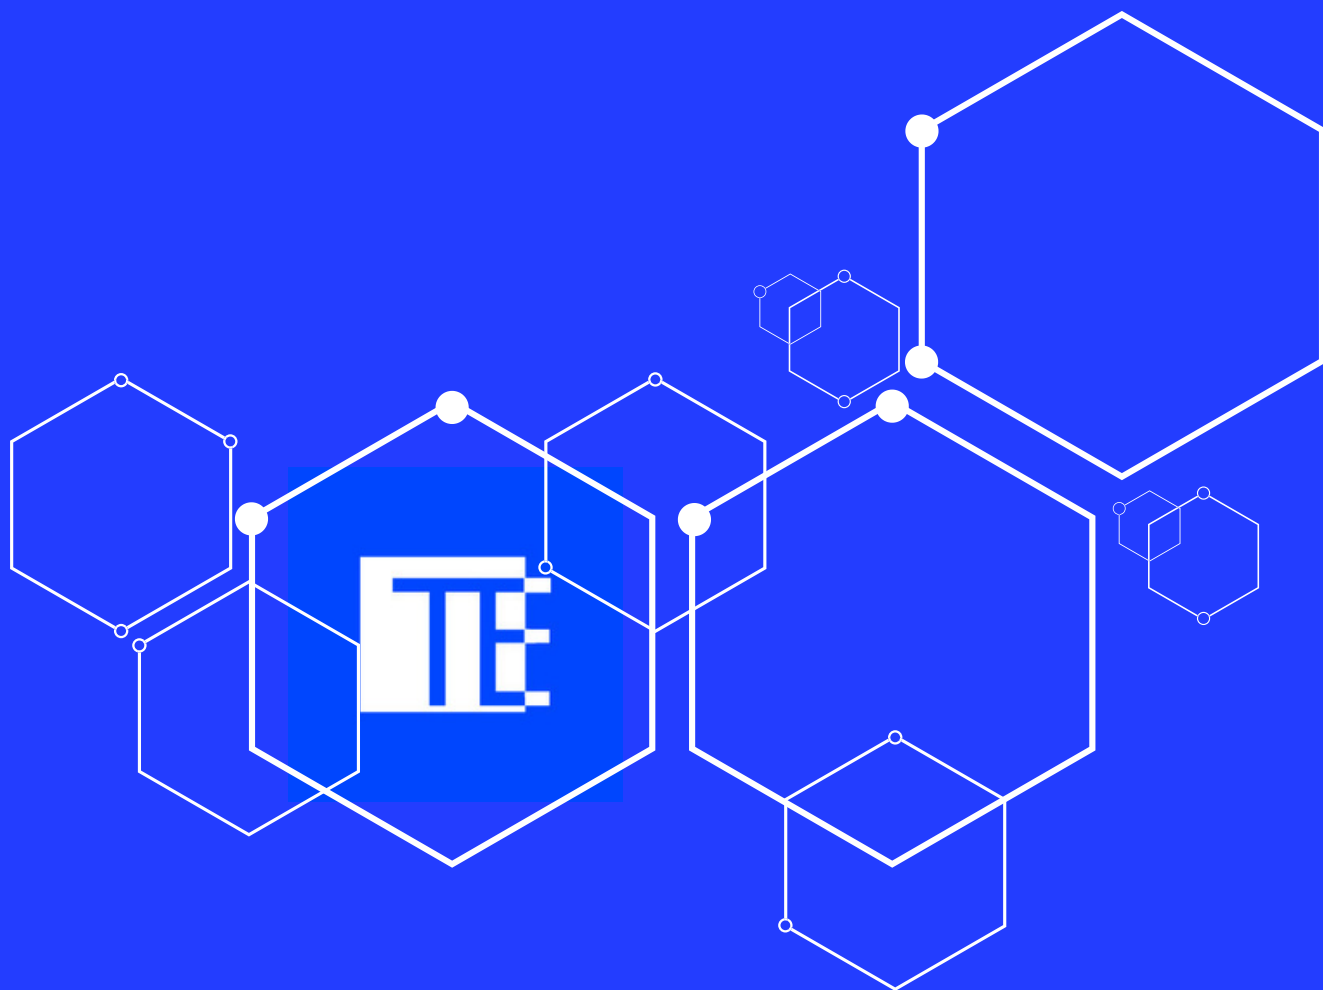

EUROPA

مكتب تجاري

Carrer del Mas del Jutge, 57, CP
46900, Torrente, Valencia, España

info@techmigroup.com

clientes@techmigroup.com

techmigroup.com